



Città di Muggiò

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

**PIANO DI ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

DOCUMENTO B

***“RILIEVO DELLO STATO DI FATTO
E PROPOSTA PROGETTUALE”***

ALLEGATO 2

SCHEDE TECNICHE - ZONA 2

- Tabella A – Spazi pubblici**
- Tabella B – Edifici pubblici**

ELENCO SPAZI PUBBLICI INSERITI NEL PEBA**2 A – SPAZI PUBBLICI ZONA 2 – TABELLA A**

PROGRESSIVO	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	CLASSIFICAZ.	DESCRIZIONE SINTETICA
1	VIA	BATTISTI	A.1	area stradale
2	GIARDINO	VIA BATTISTI	A.2	area recintata attrezzata con campo di calcetto e giochi per bambini
3	GIARDINO	PIAZZA BONATTI	A.2	giardino con zona pavimentata
4	VIA	CANTORE	A.1	area stradale
5	VIA	CASATI Alfonso	A.1	area stradale
6	VIA	GALILEI	A.1	area stradale
7	VIA	GALVANI	A.1	area stradale
8	VIA	MAZZINI	A.1	area stradale
9	ATTRAV.TO SEMAF.TO	VIA S. ROCCO – MAZZINI / VIA REPUBBLICA	A.5	attraversamento stradale semaforizzato
10	VIA	UDINE	A.1	area stradale
11	VIA	XXV APRILE	A.1	area stradale

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		1 - VIA BATTISTI	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
1 - 1	VIA BATTISTI CIVICO 2 (IN CORRISPON DENZA DEL PASSO CARRAIO) LATO SUD (LATO CIVICI PARI)	ASSENZA DI SCIVOLI SUL MARCIAPIEDE NELLE ZONE OVEST ED EST DEL PASSO CARRAIO		<p>REALIZZAZIONE DI N. 2 SCIVOLI A UNA RAMPA DI LARGHEZZA IDENTICA AL MARCIAPIEDE, CON PENDENZA LONGITUDINALE RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL MARCIAPIEDE</p> <p>(N. 2 INTERVENTI)</p> <p><u>Primo intervento</u> - opere in progetto: ZONA OVEST DEL PASSO CARRAIO (a destra)</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 10 x 25, lunghezza m 2,50 retto, compreso sottofondo e rinfiango; b) demolizione di pavimentazione del marciapiede in piastrelle di porfido, compreso fondazione, dimensioni m 0,90 x 1,00; c) fornitura e posa di cordolo in calcestruzzo come esistente (descritto al precedente punto a), compreso sottofondo e rinfiango: - laterale inclinato, lunghezza m 1,00 retto; - trasversale a raso del passo carraio, lunghezza m 0,90 retto; d) formazione di pavimentazione in piastrelle di porfido come esistente (descritta al precedente punto b), compreso massetto di fondazione in calcestruzzo (rampa); e) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	
					
1 - 2					

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		1 - VIA BATTISTI	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
1 - 3	VIA BATTISTI TRATTO DI MARCIAPIED E FRA CIVICI 2 E 4 LATO SUD (LATO CIVICI PARI)	BARRIERA ARCHITETTONICA COSTITUITA DA DISLIVELLO FRA MARCIAPIEDE E PASSO CARRAIO 		REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A RACCORDO FRA LA PAVIMENTAZIONE DEL PASSO CARRAIO (IN CONGLOMERATO BITUMINOSO) E LA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE (IN PIASTRELLE DI PORFIDO) Opere in progetto: a) fornitura e posa di cordolo in calcestruzzoii sezione cm 10 x 25 inclinato, lunghezza m 0,50 retto, compreso sottofondo e rinfiango; b) formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, compreso fondazione, dimensioni m 1,00 x 0,50: - rampa con pendenza longitudinale rispetto a direzione marciapiede	

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		1 - VIA BATTISTI	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
1 - 4	VIA BATTISTI ANGOLO STRADA DI ACCESSO A SCUOLA COLLODI E PARCO PUBBLICO LATO SUD (LATO CIVICI PARI)	BARRIERA ARCHITETTONICA COSTITUITA DA AIUOLA FRA LE DUE CORSIE DELLA STRADA DI ACCESSO A SCUOLA E PARCO		<p>COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE</p> <p>Opere in progetto:</p> <p>1 – fornitura e posa di n. 2 transenne con caratteristiche identiche a quelle recentemente collocate sul territorio (in particolare, in Via San Rocco) sul limite della carreggiata di Via Battisti, a inizio e fine aiuola;</p> <p>2 – segnaletica stradale orizzontale: - arretramento della linea di arresto su corsia est della strada laterale di accesso alla scuola e al parco; - attraversamento pedonale della strada laterale;</p> <p>3 - realizzazione di n. 1 scivolo a ventaglio: a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 12/15 x 25, lunghezza m 3,00 retto, compreso sottofondo e rinfilanco; b) demolizione di pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso, compreso fondazione, dimensioni m 3,00 x 1,00; c) fornitura e posa di scivolo a ventaglio in calcestruzzo prefabbricato, compreso fondazione; d) ripristino di pavimentazione del marciapiede nella zona interessata da demolizione eccedente la superficie dello scivolo prefabbricato; e) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	
		    			

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		2 - GIARDINO VIA BATTISTI	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
2 - 1	VIA BATTISTI IN ADIACENZA A SCUOLA COLLODI	ASSENZA DI SEGNALETICA		<p>REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA</p> <p>Opere in progetto:</p> <p>fornitura e posa di cartelli indicatori degli accoglimenti per l'accessibilità, comprensivi di targa tattile, recanti il simbolo internazionale di accessibilità</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Il simbolo deve essere conforme al modello di cui all'allegato A al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, ed essere collocato in posizione agevolmente visibile</p>

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		3 - GIARDINO PIAZZA BONATTI	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
3 - 1	PIAZZA BONATTI	ASSENZA DI SEGNALETICA 		REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA Opere in progetto: fornitura e posa di cartelli indicatori degli accoglimenti per l'accessibilità, comprensivi di targa tattile, recanti il simbolo internazionale di accessibilità	 Il simbolo deve essere conforme al modello di cui all'allegato A al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, ed essere collocato in posizione agevolmente visibile

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		4 - VIA CANTORE	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
4 - 1	VIA CANTORE	ASSENZA DI SCIVOLI SUI MARCIAPIEDI		<p>REALIZZAZIONE DI N. 2 SCIVOLI A DUE RAMPE LATERALI (N. 2 INTERVENTI)</p> <p><u>Primo intervento</u> - opere in progetto: LATO OVEST (LATO CIVICI DISPARI)</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 12/15 x 25, lunghezza m 3,00 retto, compreso sottofondo e rinfiacco; b) demolizione di pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso, compreso fondazione, dimensioni m 3,00 x 1,40; c) fornitura e posa di cordolo come da precedente punto a), compreso sottofondo e rinfiacco: - n. 2 elementi laterali inclinati, lunghezza m 1,00 retto; - n. 1 elemento centrale a raso della carreggiata, lunghezza m 1,00 retto; d) formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso come da precedente punto b), compreso massetto di fondazione in calcestruzzo: - n. 2 rampe laterali, dimensioni m 1,00 x 1,40 a raccordo fra quota del marciapiede e quota della carreggiata; - zona centrale in piano, dimensioni m 1,00 x 1,40; e) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	
		 			
4 - 2	ANGOLO VIA IV NOVEMBRE AMBO I LATI			<p><u>Secondo intervento</u> - opere in progetto: LATO EST (LATO CIVICI PARI)</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 12/15 x 25, lunghezza m 3,00 retto, compreso sottofondo e rinfiacco; b) demolizione di pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso, compreso fondazione, dimensioni m 3,00 x 1,10; c) fornitura e posa di cordolo come da precedente punto a), compreso sottofondo e rinfiacco: - n. 2 elementi laterali inclinati, lunghezza m 1,00 retto; - n. 1 elemento centrale a raso della carreggiata, lunghezza m 1,00 retto; d) formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso come da precedente punto b), compreso massetto di fondazione in calcestruzzo: - n. 2 rampe laterali, dimensioni m 1,00 x 1,10 a raccordo fra quota del marciapiede e quota della carreggiata; - zona centrale in piano, dimensioni m 1,00 x 1,10; e) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	
		 			

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		4 - VIA CANTORE	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
4 - 3	VIA CANTORE ANGOLO VIA BATTISTI	<p>ASSENZA DI SCIVOLI SUI MARCIAPIEDI</p>  		<p>REALIZZAZIONE DI N. 2 SCIVOLI A DUE RAMPE LATERALI (N. 2 INTERVENTI)</p> <p><u>Primo intervento</u> - opere in progetto: LATO OVEST (LATO CIVICI DISPARI)</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 12/15 x 25, lunghezza m 3,00 retto, compreso sottofondo e rinfiacco; b) demolizione di pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso, compreso fondazione, dimensioni m 3,00 x 1,40; c) fornitura e posa di cordolo come da precedente punto a), compreso sottofondo e rinfiacco: - n. 2 elementi laterali inclinati, lunghezza m 1,00 retto; - n. 1 elemento centrale a raso della carreggiata, lunghezza m 1,00 retto; d) formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso come da precedente punto b), compreso massetto di fondazione in calcestruzzo: - n. 2 rampe laterali, dimensioni m 1,00 x 1,40 a raccordo fra quota del marciapiede e quota della carreggiata; - zona centrale in piano, dimensioni m 1,00 x 1,40; e) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	i due scivoli in progetto devono essere realizzati alla distanza di m 5,00 da Via Battisti
4 - 4	AMBO I LATI			<p><u>Secondo intervento</u> - opere in progetto: LATO EST (LATO CIVICI PARI)</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 12/15 x 25, lunghezza m 3,00 retto, compreso sottofondo e rinfiacco; b) demolizione di pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso, compreso fondazione, dimensioni m 3,00 x 1,10; c) fornitura e posa di cordolo come da precedente punto a), compreso sottofondo e rinfiacco: - n. 2 elementi laterali inclinati, lunghezza m 1,00 retto; - n. 1 elemento centrale a raso della carreggiata, lunghezza m 1,00 retto; d) formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso come da precedente punto b), compreso massetto di fondazione in calcestruzzo: - n. 2 rampe laterali, dimensioni m 1,00 x 1,10 a raccordo fra quota del marciapiede e quota della carreggiata; - zona centrale in piano, dimensioni m 1,00 x 1,10; e) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		5 - VIA CASATI Alfonso	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
5 - 1	VIA A. CASATI ANGOLO STRADA LATERALE DI ACCESSO AI CIVICI da n. 2 U a n. 2 X LATO SUD (LATO CIVICI PARI)	<p>ASSENZA DI SCIVOLO SUL MARCIAPIEDE DI ALTEZZA cm 8,00 NELLA ZONA OVEST (DESTRA) DELLA STRADA LATERALE</p> 		<p>REALIZZAZIONE DI N. 1 SCIVOLO A DUE RAMPE LATERALI</p> <p>Opere in progetto:</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 10 x 25, lunghezza m 2,00 retto, compreso sottofondo e rinfianco;</p> <p>b) demolizione di pavimentazione del marciapiede in lastre di porfido, compreso fondazione, dimensioni m 2,00 x 1,00;</p> <p>c) fornitura e posa di cordolo come da precedente punto a), compreso sottofondo e rinfianco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 elementi laterali inclinati, lunghezza m 0,50 retto; - n. 1 elemento centrale a raso della carreggiata, lunghezza m 1,00 retto; <p>d) formazione di pavimentazione in lastre di porfido come da precedente punto b), compreso massetto di fondazione in calcestruzzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 rampe laterali, dimensioni m 0,50 x 1,00 a raccordo fra quota del marciapiede e quota della carreggiata; - zona centrale in piano, dimensioni m 1,00 x 1,00; <p>e) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	<p>lo scivolo in progetto deve essere realizzato con inizio Coincidente con il filo della facciata nord dell'edificio Di Via A. Casati n. 2</p>

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		5 - VIA CASATI Alfonso	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
5 - 2	VIA A. CASATI CIVICO 2 O LATO SUD (LATO CIVICI PARI)	<p>ASSENZA DI SCIVOLO SUL MARCIAPIEDE ADIACENTE AL MURO PERIMETRALE OVEST (A DESTRA) DELL'EDIFICIO AL CIVICO 2, LETTERA O</p> 		<p>RACCORDO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO CON LA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA PUBBLICA</p> <p>Opere in progetto: a) formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, con pendenza verso i tre lati nord, ovest e sud</p>	

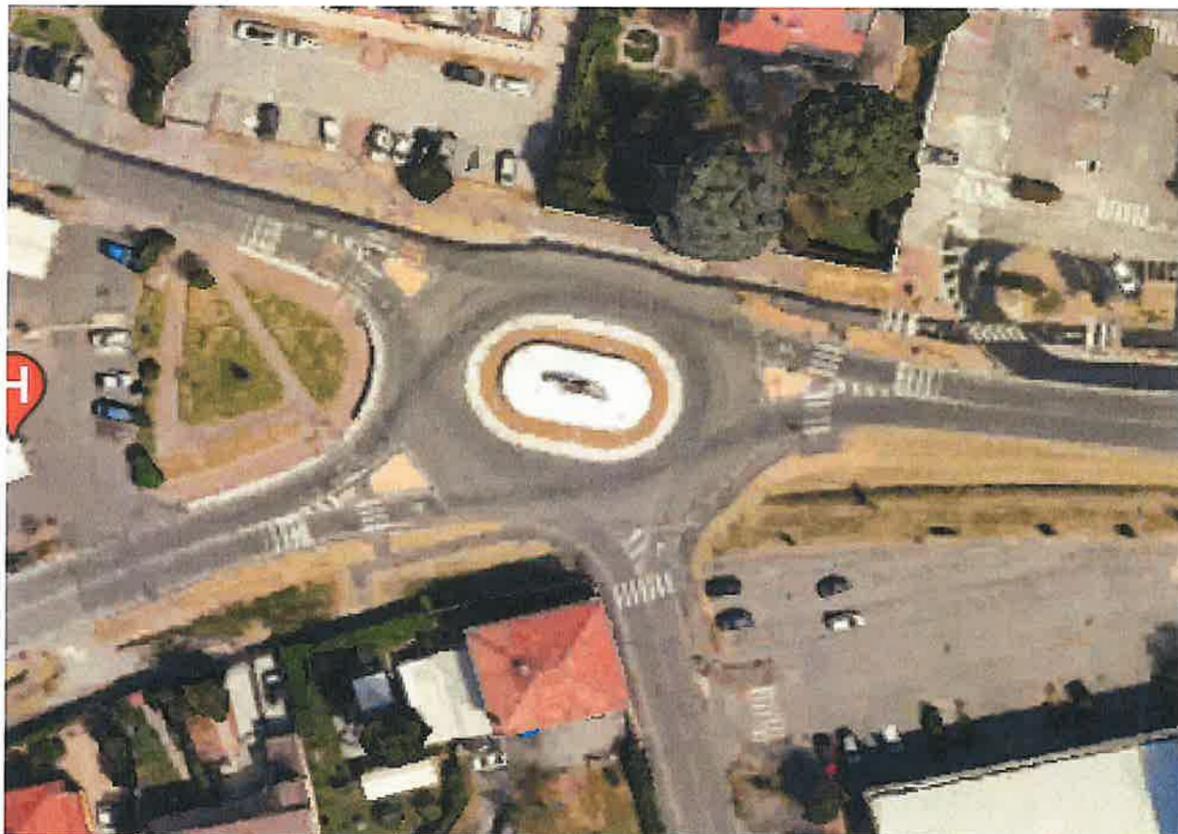
ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		5 - VIA CASATI Alfonso	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
5 - 3	VIA A. CASATI ANGOLO VIA LIBERTA' LATO SUD LATO CIVICI (PARI)	<p>INTERRUZIONE DEL PERCORSO PEDONALE (IL PERCORSO ESISTENTE IMMETTE IL TRANSITO PEDONALE NELL'AREA CARRABILE) A NORD DEGLI EDIFICI AI CIVICI nn. DA 2-O A 2-X</p> 		<p>REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO PEDONALE (TRAMITE DEVIAZIONE DEL PERCORSO ESISTENTE), IN CONTINUITA' CON IL MARCIAPIEDE ESISTENTE A NORD DELL'EDIFICIO DI VIA A. CASATI n. 2-O</p> <p>Opere in progetto:</p> <p>1 – realizzazione di nuova aiuola a) fornitura e posa di cordolo in cacestruzzo di sezione cm 12/15 x 25; b) fornitura e stesa di terra di coltivo;</p> <p>2 – delimitazione del percorso pedonale in progetto a) fornitura e posa di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 12/15 x 25; b) formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso; c) segnaletica stradale orizzontale</p>	

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		6 - VIA GALILEI	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
6 - 1	VIA GALILEI LATO NORD (LATO CIVICI DISPARI)		<p>REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE TRAMITE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</p> <p>Opere in progetto:</p> <p>a) cancellazione della segnaletica stradale orizzontale esistente sul lato nord (striscia discontinua e isola di traffico a raso con zebra di colore bianco) tramite vernice bituminosa;</p> <p>b) delimitazione di nuovo percorso pedonale della larghezza di m. 1,50 sul lato nord della carreggiata con striscia continua (discontinua in corrispondenza dell'accesso alle proprietà laterali)</p>	<p>Il percorso pedonale in progetto deve avere inizio in corrispondenza della fine del marciapiede fronte (lato opposto) civico 12, e concludersi, senza soluzione di continuità, con lo scivolo esistente immediatamente a ovest della soletta in calcestruzzo a copertura dell'impianto interrato (acquedotto), per congiungersi al marciapiede esistente.</p>	

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		7 - VIA GALVANI	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
7-1	VIA GALVANI ANGOLO VIA PIAVE LATO OVEST (LATO CIVICI DISPARI)	ASSENZA DI SCIVOLO SUL MARCIAPIEDE IN CORRISPONDENZA CIVICI 13 E 13 A 		REALIZZAZIONE DI N. 1 SCIVOLO A DUE RAMPE LATERALI Opere in progetto: a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 12/15 x 25, lunghezza m 3,00 retto, compreso sottofondo e rinfiacco; b) demolizione di pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso, compreso fondazione, dimensioni m 3,00 x 1,50; c) fornitura e posa di cordolo come da precedente punto a), compreso sottofondo e rinfiacco: - n. 2 elementi laterali inclinati, lunghezza m 1,00 retto; - n. 1 elemento centrale a raso della carreggiata, lunghezza m 1,00 retto; d) formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso come da precedente punto b), compreso massetto di fondazione in calcestruzzo: - n. 2 rampe laterali, dimensioni m 1,00 x 1,50 a raccordo fra quota del marciapiede e quota della carreggiata; - zona centrale in piano, dimensioni m 1,00 x 1,50; e) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.	

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		7 - VIA GALVANI	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
7 - 2	VIA GALVANI ANGOLO VIA EDISON AMBO I LATI (IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 25)	ASSENZA DI SCIVOLI SUI MARCIAPIEDI 		REALIZZAZIONE DI N. 2 SCIVOLI ALLA DISTANZA DI 16,00 m DALL'INTERSEZIONE	

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		8 - VIA MAZZINI	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
8 - 1	VIA MAZZINI ANGOLO VIA XXV APRILE LATO NORD (LATO CIVICI DISPARI) IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 2 DI VIA XXV APRILE	<p>BARRIERA ARCHITETTONICA COSTITUITA DA DISLIVELLO PARI A 6,00 cm (SUPERIORE A MASSIMO CONSENTITO DI 2,5 cm) FRA MARCIAPIEDE E PORTICO DI USO PUBBLICO DELL'EDIFICIO</p> 		<p>REALIZZAZIONE DI RAMPA PER RACCORDO DEI DUE LIVELLI DEL PERCORSO PEDONALE</p> <p>Opere in progetto:</p> <p>a) formazione di rampa in calcestruzzo di dimensioni m 1,50 x 0,50 (lunghezza m 0,50) b) ripristino di pavimentazione del marciapiede esistente in piastrelle di porfido, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	
8 - 2	VIA MAZZINI ANGOLO VIA XXV APRILE LATO NORD (LATO CIVICI DISPARI) IN CORRISPONDENZA DEL LATO LUNGO DEL PORTICO	<p>BARRIERA ARCHITETTONICA COSTITUITA DA DISLIVELLO PARI A 6,00 cm (SUPERIORE A MASSIMO CONSENTITO DI 2,5 cm) FRA MARCIAPIEDE E PORTICO DI USO PUBBLICO DELL'EDIFICIO IDENTIFICATO CON CIVICO 2 DI VIA XXV APRILE</p> 		<p>REALIZZAZIONE DI RAMPA PER RACCORDO DEI DUE LIVELLI DEL PERCORSO PEDONALE</p> <p>Opere in progetto:</p> <p>a) formazione di rampa in calcestruzzo di dimensioni m 2,55 x 0,65 (lunghezza m 0,65) b) ripristino di pavimentazione del marciapiede esistente in piastrelle di porfido, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		9 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO IN VIA S. ROCCO - MAZZINI / INTERSEZIONE CON VIA REPUBBLICA	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
9 - 1	VIA S. ROCCO - MAZZINI ANGOLO VIA REPUBBLICA	<p>NECESSITA' DI COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ACCESSIBILITA'</p> 		<p>ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO TRAMITE I SEGUENTI INTERVENTI:</p> <p>1 - FONITURA E INSTALLAZIONE SULLE PALINE SEMAFORICHE DI N. 5 DISPOSITIVI CON PULSANTE DI CHIAMATA PEDONALE DOTATO DI COMANDO ACCESSIBILE A PERSONA SU SEDIA A RUOTE;</p> <p>2 - FORNITURA E APPLICAZIONE SULLE PALINE SEMAFORICHE DI N. 5 ADESIVI DI COLORE GIALLO CON SIMBOLO DI CHIAMATA PEDONALE, ANCHE A SOSTITUZIONE DI ADESIVI ESISTENTI E DETERIORATI;</p> <p>3 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SULLE PALINE SEMAFORICHE DI N. 5 AVVISATORI ACUSTICI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ;</p> <p>4 - REALIZZAZIONE DI GUIDE DI ORIENTAMENTO PEDONALI SULLA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DEI TRE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PRESENTI NELL'INTERSEZIONE.</p>   <p>DISPOSITIVO CON PULSANTE DI CHIAMATA PEDONALE</p>   <p>ADESIVO INDICATORE DI CHIAMATA PEDONALE</p> <p>GUIDE DI ORIENTAMENTO PEDONALI SU MARCIAPIEDI</p>	

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		10 - VIA UDINE	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
10 - 1	VIA UDINE ANGOLO VIA BELLUNO LATO SUD (FRONTE CIVICI PARI)	<p>ASSENZA DI SCIVOLO SUL MARCIAPIEDE A EST (A SINISTRA) DEL PASSO CARRAIO</p> 		<p>REALIZZAZIONE DI N. 1 SCIVOLO A UNA RAMPA DI LARGHEZZA IDENTICA AL MARCIAPIEDE, CON PENDENZA LONGITUDINALE RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL MARCIAPIEDE</p> <p>Opere in progetto:</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 12/15 x 25, lunghezza m 3,00 retto e curvo, compreso sottofondo e rinfianco;</p> <p>b) demolizione di pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso, compreso fondazione, dimensioni m 3,00 x 1,00;</p> <p>c) fornitura e posa di cordolo in calcestruzzo come esistente (descritto al precedente punto a), compreso sottofondo e rinfianco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laterale inclinato, lunghezza m 0,50 retto; - in angolo, inclinato, sviluppo m 0,50 curvo; - trasversale a raso del passo carraio, lunghezza m 1,00 retto; <p>d) formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso come esistente (descritta al precedente punto b), compreso massetto di fondazione in calcestruzzo (per nuova rampa);</p> <p>e) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	<p>la nuova rampa in progetto non deve comportare interferenze con il pozzetto stradale a bocca di lupo in calcestruzzo esistente e con il relativo telaio del chiuso</p>

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		10 - VIA UDINE	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
10 - 2	VIA UDINE ANGOLO VIA TREVISO LATO SUD (FRONTE EDIFICIO DI CUI AL CIVICO 7 DI VIA TREVISO)	<p>ASSENZA DI SCIVOLO SUL MARCIAPIEDE ANTISTANTE AL PASSO CARRAIO DELL'EDIFICIO DI CUI AL CIVICO 7 DI VIA TREVISO</p> 		<p>REALIZZAZIONE DI SCIVOLO A DUE RAMPE LATERALI</p> <p>Opere in progetto:</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 12/15 x 25, lunghezza m 3,00 retto, compreso sottofondo e rinfiacco;</p> <p>b) demolizione di pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso, compreso fondazione, dimensioni m 2,00 x 1,20;</p> <p>c) eliminazione di aiuola esistente tramite demolizione di tornello in calcestruzzo e asportazione di terreno, spessore 20,00 cm; fornitura e posa di cordolo come da precedente punto a), compreso sottofondo e rinfiacco;</p> <p>d) fornitura e posa di cordolo in calcestruzzo come esistente (descritto al precedente punto a), compreso sottofondo e rinfiacco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 elementi laterali inclinati, lunghezza m 1,00 retto; - n. 1 elemento centrale a raso della carreggiata, lunghezza m 1,00 retto; - n. 1 elemento laterale a raso del marciapiede, lunghezza m 1,00 retto; <p>e) formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso come esistente (descritta al precedente punto b), compreso massetto di fondazione in calcestruzzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 rampe laterali, dimensioni m 1,00 x 1,20; - zona centrale in piano, dimensioni m 1,00 x 1,20; <p>f) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	

ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		11 - VIA XXV APRILE	
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
11 - 1	VIA XXV APRILE CIVICO 33 LATO OVEST (LATO CIVICI DISPARI)	INTERRUZIONE DEL PERCORSO PEDONALE SUL MARCIAPIEDE ESISTENTE PER ASSENZA DI SCIVOLI NELLE DUE ZONE LATERALI DEL PASSO CARRAIO DEL CIVICO 33		<p>REALIZZAZIONE DI N. 2 SCIVOLI A UNA RAMPA DI LARGHEZZA IDENTICA AL MARCIAPIEDE, CON PENDENZA LONGITUDINALE RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL MARCIAPIEDE STESSO (N. 2 INTERVENTI)</p> <p><u>Primo intervento</u> - opere in progetto: ZONA NORD DEL PASSO CARRAIO (a destra)</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 13 x 25, lunghezza m 3,00 retto, compreso sottofondo e rinfianco; b) rimozione di risvolta in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianco; c) demolizione di pavimentazione del marciapiede in cubetti di porfido, compreso sottofondo, dimensioni m 2,50 x 1,00; d) fornitura e posa di cordolo in calcestruzzo come esistente (descritto al precedente punto a), compreso sottofondo e rinfianco: - trasversale, a raso del passo carraio, lunghezza m 2,50; - laterale, inclinato (a raccordo tra pavimentazione del marciapiede e pavimentazione del passo carraio), lunghezza m 1,00; e) messa in quota di pozzetto stradale (chiusino in ghisa); f) formazione di pavimentazione in cubetti di porfido come esistente (descritta al precedente punto c), compreso sottofondo, per rampa a raccordo tra pavimentazione del marciapiede e pavimentazione del passo carraio; g) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>	
			<p><u>Secondo intervento</u> - opere in progetto: ZONA SUD DEL PASSO CARRAIO (a sinistra)</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 13 x 25, lunghezza m 3,00 retto, compreso sottofondo e rinfianco; b) rimozione di risvolta in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianco; c) demolizione di pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso, compreso fondazione, dimensioni m 2,50 x 1,00; d) fornitura e posa di cordolo in calcestruzzo come esistente (descritto al precedente punto a), compreso sottofondo e rinfianco: - trasversale, a raso del passo carraio, lunghezza m 3,00; - laterale, inclinato (a raccordo tra pavimentazione del marciapiede e pavimentazione del passo carraio), lunghezza m 1,00; e) formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso come esistente (descritta al precedente punto c), compreso sottofondo, per rampa a raccordo tra pavimentazione del marciapiede e pavimentazione del passo carraio; g) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>		
11 - 2					

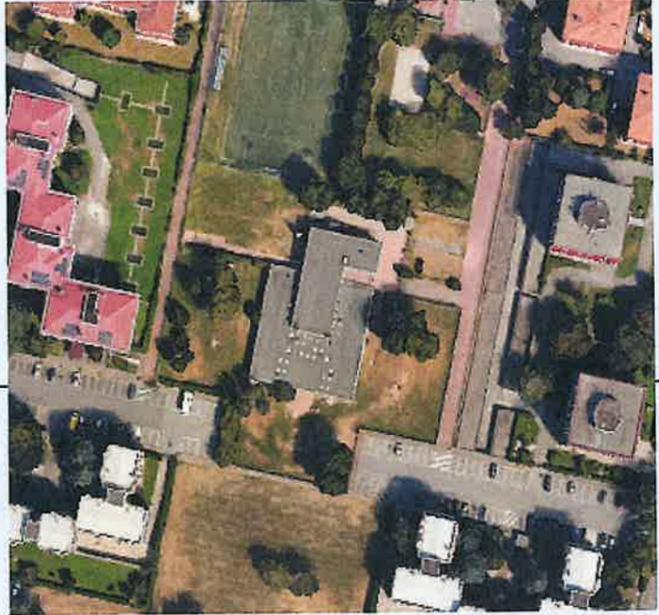
ZONA 2		SEZIONE A - SPAZI PUBBLICI		11 - VIA XXV APRILE		
INTERVENTI	UBICAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI	
11 - 3	VIA XXV APRILE CIVICO 35 LATO OVEST (LATO CIVICI DISPARI)	<p>INTERRUZIONE DEL PERCORSO PEDONALE SUL MARCIAPIEDE ESISTENTE PER ASSENZA DI SCIVOLI NELLE DUE ZONE LATERALI DEL PASSO CARRAIO DEL CIVICO 33</p> 		<p>REALIZZAZIONE DI N. 2 SCIVOLI A UNA RAMPA CON PENDENZA LONGITUDINALE RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL MARCIAPIEDE STESSO (N. 2 INTERVENTI)</p> <p><u>Primo intervento</u> - opere in progetto: ZONA NORD DEL PASSO CARRAIO (a destra)</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 13 x 25, lunghezza m 3,00 retto, compreso sottofondo e rinfiacco; b) rimozione di risvolta in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfiacco; c) demolizione di pavimentazione del marciapiede in cubetti di porfido, compreso sottofondo, dimensioni m 2,50 x 1,00; d) fornitura e posa di cordolo in calcestruzzo come esistente (descritto al precedente punto a), compreso sottofondo e rinfiacco: - trasversale, a raso del passo carraio, lunghezza m 2,50; - laterale, inclinato (a raccordo tra pavimentazione del marciapiede e pavimentazione del passo carraio), lunghezza m 1,00; e) formazione di pavimentazione in cubetti di porfido come esistente (descritta al precedente punto c), compreso sottofondo, per rampa a raccordo tra pavimentazione del marciapiede e pavimentazione del passo carraio; g) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p> 		
11 - 4				<p><u>Secondo intervento</u> - opere in progetto: ZONA SUD DEL PASSO CARRAIO (a sinistra)</p> <p>a) rimozione di cordolo in calcestruzzo di sezione cm 13 x 25, lunghezza m 2,00 retto, compreso sottofondo e rinfiacco; b) rimozione di risvolta in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfiacco; c) demolizione di pavimentazione del marciapiede in cubetti di porfido, compreso sottofondo, dimensioni m 1,50 x 1,00; d) fornitura e posa di cordolo in calcestruzzo come esistente (descritto al precedente punto a), compreso sottofondo e rinfiacco: - trasversale, a raso del passo carraio, lunghezza m 1,50; - laterale, inclinato (a raccordo tra pavimentazione del marciapiede e pavimentazione del passo carraio), lunghezza m 1,00; e) formazione di pavimentazione in cubetti di porfido come esistente (descritta al precedente punto c), compreso sottofondo, per rampa a raccordo tra pavimentazione del marciapiede e pavimentazione del passo carraio; g) ripristino di pavimentazione della carreggiata, ove deteriorata nel corso dell'intervento.</p>		<p>la nuova rampa in progetto: - deve essere realizzata nella parte di marciapiede verso strada, mentre nessuna modifica deve essere apportata alla zona di marciapiede in cui è collocata la bocca di lupo, verso l'edificio privato confinante con l'area stradale pubblica.</p>

ELENCO EDIFICI PUBBLICI INSERITI NEL PEBA**2 B – EDIFICI PUBBLICI ZONA 2 – TABELLA B**

PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	IDENTIFICAZ. CATASTALE			DESTINAZIONE EDIFICIO	CLASSIFICAZ.	DESCRIZIONE SINTETICA
		f.	part.	sub.			
1	nido Brodolini sede associazioni Via Galvani n. 2	4	593		SCOLASTICA - CULTURALE	B.1	edificio con area di cortile recintata n. 2 livelli fuori terra
2	scuola dell'infanzia Collodi Via Battisti	9	41		SCOLASTICA	B.1	edificio con area di cortile recintata n. 2 livelli fuori terra
3	FARMACIA SAN FRANCESCO Via Menotti n. 3				SERVIZI SANITARI	B.3	locali al piano rialzato

ZONA 2		SEZIONE B – EDIFICI PUBBLICI		1 – NIDO BRODOLINI - Via Galvani n. 2		
INTERVENTI	COLLOCAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO	INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI		
<p>L'edificio scolastico ospita il nido comunale e gli ambienti assegnati dal Comune di Muggiò ad associazioni di promozione sociale. Il cortile di pertinenza, utilizzato per le attività all'aperto dei bambini, è delimitato da recinzione.</p> <p>Accessibilità pedonale e veicolare - Spazi esterni Attraverso il cancello pedonale si accede da Via Galvani all'ingresso principale del nido.</p> <p>Spazi interni Dall'ingresso principale si accede a tutti gli ambienti della struttura</p>						
<p>Criticità rilevate</p> <p><u>Spazi esterni:</u> - assenza di stallo riservato per disabili su strada nell' immediata vicinanza dell'ingresso del nido.</p> <p><u>Spazi interni:</u> - servizio igienico mancante di parte dei requisiti di accessibilità.</p> <p>Proposta progettuale Gli interventi previsti sono descritti nella presente scheda.</p>						
1-1	INGRESSO DA VIA GALVANI n. 2	 <p>INGRESSO NIDO COMUNALE</p>		 <p>INGRESSO ASSOCIAZIONI</p>	<p>APPOSIZIONE DEL SIMBOLO DI ACCESSIBILITA'</p>  <p>L'intervento costituisce adeguamento normativo dell'edificio pubblico</p>	
<p>Il simbolo deve essere conforme al modello di cui all'allegato A al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, ed essere collocato in posizione agevolmente visibile</p>						

ZONA 2		SEZIONE B – EDIFICI PUBBLICI		1 – NIDO BRODOLINI - Via Galvani n. 2	
INTERVENTI	COLLOCAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
1-2	SERVIZIO IGIENICO ADULTI	<p>ASSENZA DI REQUISITO DI ACCESSIBILITA'</p> 		<p>ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO ESISTENTE</p> <p>Opere in progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento del vano contenente il vaso igienico e il lavabo, tramite demolizione della parete perimetrale, al fine di incorporare lo spazio libero adiacente; - sostituzione della porta del servizio igienico esistente con nuova porta avente luce netta di 80 cm e apribile verso l'esterno; - sostituzione della porta dell'antibagno esistente con nuova porta avente luce netta di 80 cm; - fornitura, installazione e collegamento di nuovi apparecchi sanitari per disabili, a sostituzione degli esistenti; - fornitura e installazione di corrimano. 	
1-3	PARCHEGGIO SU AREA STRADALE DI VIA GALVANI A SINISTRA DELL'ACCESSO DELL'EDIFICIO (CON ACCESSO DA VIA S. CARLO)	<p>ASSENZA DI STALLI DI SOSTA RISERVATI NELL'IMMEDIATA VICINANZA DELL'INGRESSO AL NIDO</p> 		<p>REALIZZAZIONE DI N. 1 NUOVO STALLO DI SOSTA RISERVATO PER DISABILI SULLA CARREGGIATA, A SINISTRA DELL'ACCESSO ALL'EDIFICIO</p> <p>Opere in progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tracciamento di segnaletica stradale orizzontale; b) fornitura e posa di segnaletica stradale verticale. 	

ZONA 2		SEZIONE B – EDIFICI PUBBLICI		2 – SCUOLA COLLODI - Via Battisti	
INTERVENTI	COLLOCAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
<p>L'edificio scolastico ospita esclusivamente la scuola dell'infanzia. Il cortile di pertinenza, utilizzato per le attività all'aperto dei bambini, è delimitato da recinzione.</p> <p>Accessibilità pedonale e veicolare - Spazi esterni Dalle aree di parcheggio esistenti in Via Battisti (adiacente alla chiesa di San Francesco) e in Via Menotti, attraverso un percorso pedonale con pavimentazione in masselli autobloccanti si raggiunge il cancello pedonale da cui si accede al cortile dell'edificio, quindi all'ingresso principale della scuola. Il cortile è raggiungibile direttamente dall'interno della scuola. Oltre alla citata area di parcheggio in Via Battisti, è presente una zona a verde con pavimentazione masselli di calcestruzzo drenanti ("green block"), per i veicoli autorizzati. Sia i marciapiedi di Via Battisti e di Via Menotti, che il percorso pedonale, si presentano in buone condizioni di manutenzione.</p> <p>Spazi interni Dalla porta dell'ingresso principale si accede ai diversi ambienti del piano terreno e agli ambienti del primo piano.</p>					
<p>Criticità rilevate Spazi esterni: - assenza di stallo riservato per disabili nell'immediata vicinanza dell'ingresso del nido.</p> <p>Proposta progettuale Gli interventi previsti sono descritti nella presente scheda.</p>					
2 - 1	INGRESSO			<p>APPOSIZIONE DEL SIMBOLO DI ACCESSIBILITA'</p>  <p>L'intervento costituisce adeguamento normativo dell'edificio pubblico</p>	<p>Il simbolo deve essere conforme al modello di cui all'allegato A al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, ed essere collocato in posizione agevolmente visibile</p>

ZONA 2		SEZIONE B – EDIFICI PUBBLICI		2 – SCUOLA COLLODI - Via Battisti	
INTERVENTI	COLLOCAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO	INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI	
2 - 2	SCALA INTERNA	ASSENZA DI SEGNALE A PAVIMENTO IN CORRISPONDENZA DEL PRIMO E DELL'ULTIMO GRADINO	APPLICAZIONE DI FASCE ADESIVE DI MATERIALE PERCEPIBILE ANCHE DA PARTE DI PERSONE NON VEDENTI OLTRE IL PRIMO E L'ULTIMO GRADINO	le fasce devono essere collocate alla distanza di 30 cm dai gradini	
2 - 3	SERVIZIO IGIENICO ADULTI	MANCANZA DI ALCUNI RQUISITI DI ACCESSIBILITA	<p>ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO ESISTENTE</p> <p>Opere in progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento del vano contenente il vaso igienico e il lavabo, tramite demolizione della parete perimetrale, al fine di incorporare lo spazio libero adiacente; - sostituzione della porta del servizio igienico esistente con nuova porta avente luce netta di 80 cm e apribile verso l'esterno; - sostituzione della porta dell'antibagno esistente con nuova porta avente luce netta di 80 cm; - fornitura, installazione e collegamento di nuovi apparecchi sanitari per disabili, a sostituzione degli esistenti; - fornitura e installazione di corrimano. 		

ZONA 2		SEZIONE B – EDIFICI PUBBLICI		2 – SCUOLA COLLODI - Via Battisti	
INTERVENTI	COLLOCAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO		INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI
2 - 4	STALLO PER DISABILI	ASSENZA DI STALLI DI SOSTA RISERVATI NELL'IMMEDIATA VICINANZA DELL'INGRESSO 		REALIZZAZIONE DI N. 1 NUOVO STALLO DI SOSTA RISERVATO PER DISABILI NELLA ZONA A VERDE CON PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTI, IMMEDIATAMENTE A DESTRA DELL'ULTIMO TRATTO DI PERCORSO PEDONALE CHE CONDUCE ALL'ACCESSO DELL'EDIFICIO Opere in progetto: - fornitura e posa di segnaletica stradale verticale; - realizzazione di percorso in piano per il collegamento del nuovo stallo di sosta con il cancello pedonale della scuola, tramite demolizione di marciapiede per la larghezza di m 1,50.	

ZONA 2		SEZIONE B – EDIFICI PUBBLICI		3 – FARMACIA S.FRANCESCO - Via Menotti n. 3		
INTERVENTI	COLLOCAZIONE	STATO DI FATTO RILEVATO	INTERVENTI PROPOSTI	PRESCRIZIONI		
<p>La Farmacia San Francesco occupa i locali al piano rialzato dell'edificio ubicato in Via Menotti n. 3</p> <p>Accessibilità pedonale e veicolare - Spazi esterni In Via Menotti sono presenti parcheggi su strada nell'immediata vicinanza, con uno stallo riservato per disabili. Nell'area stradale di Via Menotti i marciapiedi si presentano in buone condizioni di manutenzione.</p> <p>Spazi interni Dall'ingresso sono raggiungibili con percorso accessibile tutte le zone dell'area di esposizione e vendita, interamente al piano rialzato.</p> <p>Criticità rilevate <u>Spazi esterni:</u> - stallo di sosta riservato per disabili: segnaletica verticale (riferita a due stalli) relativamente distante dallo stallo.</p> <p>Proposta progettuale - l'intervento previsto è descritto di seguito nella presente scheda.</p>						
3-1	INGRESSO DA VIA MENOTTI N.3			<p>APPOSIZIONE DEL SIMBOLO DI ACCESSIBILITA'</p>  <p>L'intervento costituisce adeguamento normativo dell'edificio pubblico</p>		<p>Il simbolo deve essere conforme al modello di cui all'allegato A al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, ed essere collocato in posizione agevolmente visibile</p>